



BENIFERRO.eu

plug & play products

Technische Daten

Benisol Temperaturregler

ZVZX6131-P



Produktbeschreibung und Funktionsweise


Der Benisol-Temperaturregler steuert ein 3-Wege-Ventil. Wenn die Temperatur der Solarheizung 4°C wärmer ist als das Schwimmbadwasser, dreht der Benisol das 3-Wege-Ventil zur Solarheizung. Wenn die Wassertemperatur wärmer ist als die Solarheizfläche oder wenn sie ein festgelegtes Maximum von 32°C erreicht, lenkt der Benisol das Wasser von der Solarheizung weg.

Der Benisol-Temperaturregler kann auch in Verbindung mit unserem automatisierten 3-Wege-Ventil erworben werden.

Produktspezifikationen

Referenz

Code	Art der Ausrüstung	Barcode	HS-Code-Export
ZVZX6131-P	Solarventilsteuerung	0650905861307	8481 8059

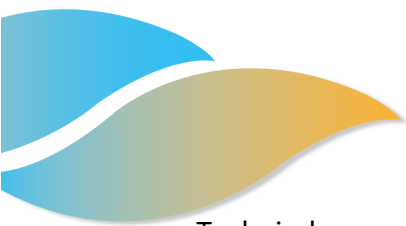

Technisch:

Elektrische Eingangsspannung	230 V
Elektrische Ausgangsspannung	230 V
Maximale Leistung	1100W
Temperaturfühler	2
Länge des Temperaturfühlers	1m (Wasser) und 10m (Luft)
Anschluss 1/2 Zoll zur Wassertemperaturmessung	Inklusive
Einstellen von Delta T Wasser – solare Oberflächentemperatur	4°C (anpassbar)
Einstellung der maximalen Wassertemperatur	32°C (anpassbar)
Möglichkeit, den Temperaturregler von 3-Wege-Ventil auf Umwälzpumpensteuerung umzuwandeln	Möglich (siehe Anleitung)
Möglichkeit, den Temperaturregler in ein Beniflow Start-Stopp-Gerät basierend auf dem Durchfluss umzuwandeln	Möglich (siehe Anleitung)

Verpackung:

Gewicht	650g
Verpackung	Weißer Box
Box-Abmessungen	15x15x15 cm
Anzahl der Kartons pro Palette	400