




BENIFERRO.eu

plug & play products

Technisches Datenblatt

Automatisches 3-Wege-Ventil

ZVZX2180-P ZVZX2185-P ZVZX2194-P ZVZX2196-P

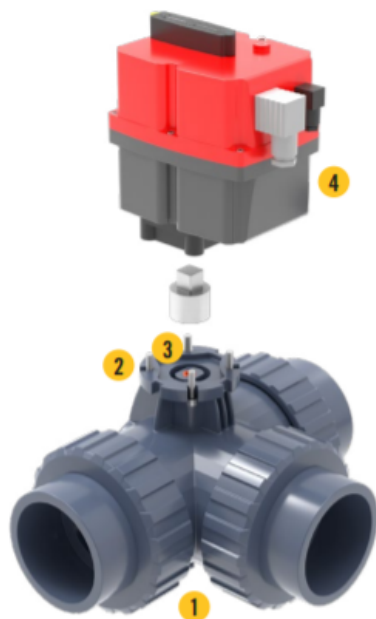

Produktbeschreibung und Funktionsweise

Das automatische 3-Wege-Ventil dient zur Steuerung des Wasserflusses in einer solaren Schwimmbadheizung. Dieses Ventil ist mit einem Benisol-Temperaturregler verbunden, der die Temperaturen des Schwimmbadwassers und die Oberfläche der Solarpoolheizung misst, um die Position des Ventils in der richtigen Position zu steuern.

Produktspezifikationen

Referenz:

Code	Art des Ventils	Benisol-Temperaturregler	Barcode	HS-Code-Export
ZVZX2180-P	3-Wege-Ventil 50mm	nicht	0650905861215	8481 8059
ZVZX2194-P	3-Wege-Ventil 50mm	ja	0650905861222	8481 8059
ZVZX2185-P	3-Wege-Ventil 63mm	nicht	0650905861239	8481 8059
ZVZX2196-P	3-Wege-Ventil 63mm	ja	0650905861246	8481 8059



Technisches:

Spannung	220 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Temperatur	-20 bis 70 °C
Max Drehmoment	25 Nm
Drehmomentregelung	Druck auf die Kugel ablassen
Drehmomentschutz	Sicherung 500mA
Ventilsteuerungsmodus	Manuell oder automatisch
Drehwinkel	0° bis 90°
Ventil beim Abbiegen vollständig geschlossen	niemals
Bestimmung der Drehrichtung (links-rechts)	Über die Verkabelung des Steuergeräts. Kabel D und B umschalten (siehe unten)
Maximaler Druck	2 bar
Durchmesser	50mm und 63 mm
Geschwindigkeit Schraubengewinde	4 mm / Umdrehung
Durchmesser des Schraubgewindes	82 mm

Verpackung

Gewicht	7 kg
Verpackung	Umkarton aus weißer Pappe
Abmessungen Box	36 x 26 x 32 (h)
Anzahl und Gewicht je Palette	36 (252kg)

Personalisierung

Es ist möglich, die Verpackung des Drei-Wege-Ventils anzupassen. Dies kann mit einer Mindestbestellanzahl von 200 Stück erfolgen.

Elektrischer Ventilanschluss mit Benisol-Temperaturregelung

