

Pairing and automation Wifipool water treatment

Thank you for choosing our Wifi water treatment. For an easy and quick start, we recommend the following:

1 Install the wifipool app. Instructions for installing the app can be found in the attached Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.


2 Pair the device with your phone

It's best to do this indoors in an area with a good Wi-Fi network connection (the same network you'll use for your pool) and a modem with a network cable connection (ethernet cable)

3 Connect the Wifipool control box to your modem via a network cable (ethernet cable) and start pairing. If you want to pair over a Wi-Fi connection (not recommended), refer to the Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.

Please note: Beniferro does not provide free support for pairing via Wi-Fi, if you have a device with a network cable connection

- 3.1: Go to the "Pool Settings" app page, tap on the plus icon next to "Sockets & Measurement Sensors".
- 3.2: Select "Scan" and scan this barcode:

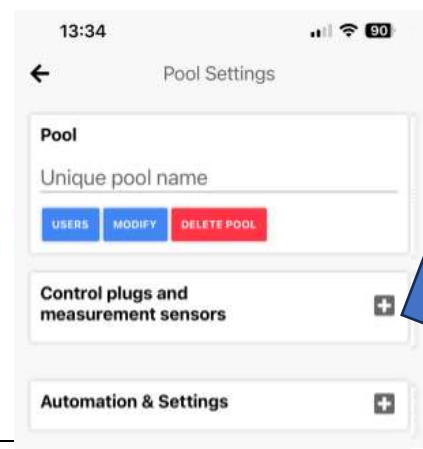


- 3.3: Select the Wi-Fi network you want to use for your pool equipment

Once pairing is complete, you can continue with or without a network cable. Without a network cable, a good connection to your Wi-Fi network is required.

4 During pairing, automation was also loaded.

5 Once you've calibrated the pH and ORP sensors, you're ready to use your device.

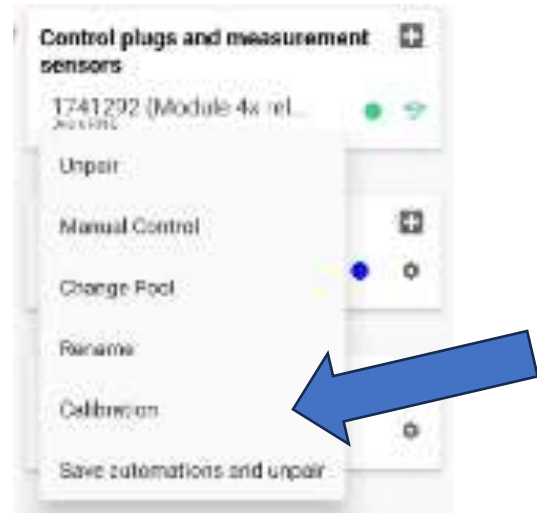


Good luck with your device!

Koppeling en automatisering Waterbehandeling Wifipool Vloeibaar chloor en pH

Bedankt voor het kiezen van onze Wi-Fi-waterbehandeling. Voor een vlotte opstart raden wij het volgende aan:

- 1 Installeer de wifipool app. De installatie-instructies voor de app vindt u in de bijgevoegde handleiding.
- 2 Koppel het apparaat met uw telefoon. Dit doe je best binnenshuis in een ruimte met een goede wifi-netwerkverbinding (hetzelfde netwerk dat je voor je zwembad gaat gebruiken) en een modem met een netwerkkabelverbinding.
- 3 Sluit de Wifipool control box met een netwerkkabel aan op uw modem en start het koppelen. Wil je koppelen via wifi (niet aan te raden), lees dan de handleiding.

3.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Stekkers en meetsensoren".

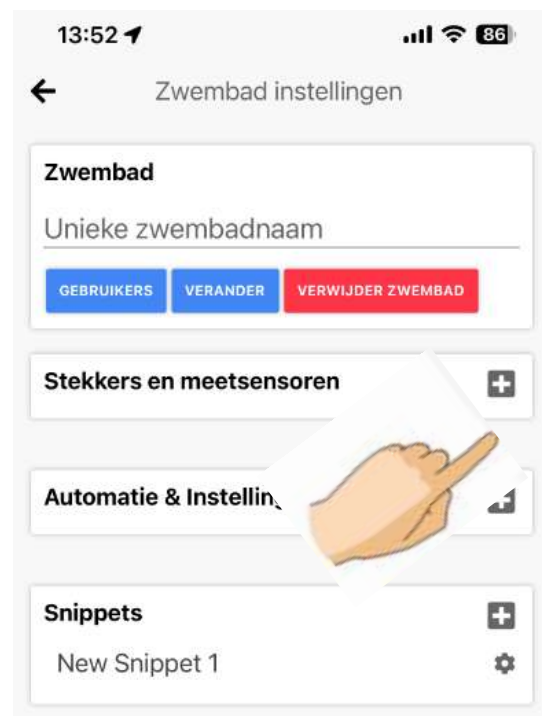


3.2 : Selecteer "Start Scannen" en scan deze
barcode :




3.3 : Selecteer het Wifi-netwerk dat u wilt gebruiken voor uw zwembaduitrusting
Zodra het koppelen is voltooid, kunt u doorgaan met of zonder netwerkkabel. Zonder netwerkkabels is een goede verbinding met je wifi-netwerk vereist.

4 Voeg de automatisatie toe.

4.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Automatisatie en settings".

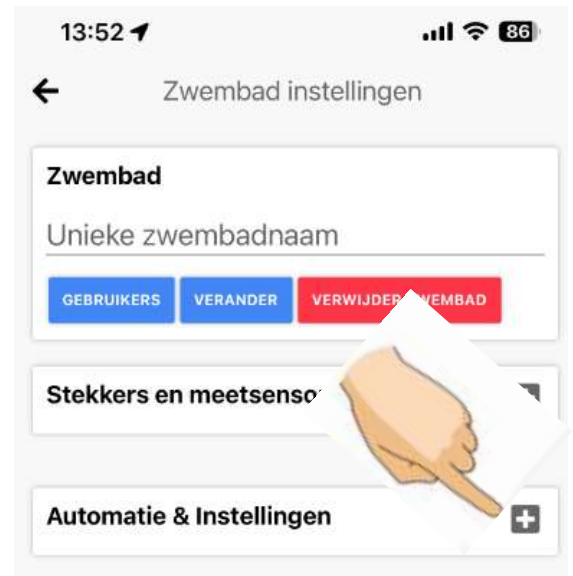

3.2 : Selecteer "Scannen" en scan deze
barcode :



5 Nadat u de automatisatie heeft ingevoerd dient u nog de pH- en RX-sondes te kalibreren.
Druk op "Stuurstekkers en meetsensoren, en kies "kalibratie".



Veel plezier met je product.

Kopplung und Automatisierung Wasseraufbereitung Wifipool Flüssiges Chlor und pH-Wert

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wi-Fi-Wasseraufbereitung entschieden haben. Für eine reibungslose Inbetriebnahme empfehlen wir folgendes:

1 Installieren Sie die WLAN-Pool-App. Eine Installationsanleitung für die App finden Sie in der beiliegenden Anleitung.


2 Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. Es ist am besten, dies in Innenräumen in einem Raum mit einer guten Wi-Fi-Netzwerkverbindung (das gleiche Netzwerk, das Sie für Ihren Pool verwenden werden) und einem Modem mit einer Netzkabelverbindung zu tun.

3 Verbinden Sie die Wifipool-Steuerbox über ein Netzkabel mit Ihrem Modem und starten Sie die Kopplung Wenn Sie über Wi-Fi koppeln möchten (nicht empfohlen), lesen Sie die Bedienungsanleitung.

3.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Stecker und Messsensoren".



3.2 : Wählen Sie "Scan starten" und scannen Sie diesen Barcode :




3.3 : Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie für Ihre Poolausrüstung verwenden möchten


Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie mit oder ohne Netzwerkkabel fortfahren. Ohne Netzwerkkabel ist eine gute Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk erforderlich.

4 Füge die Automatisierung hinzu.


4.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Automatisierung und Einstellungen".

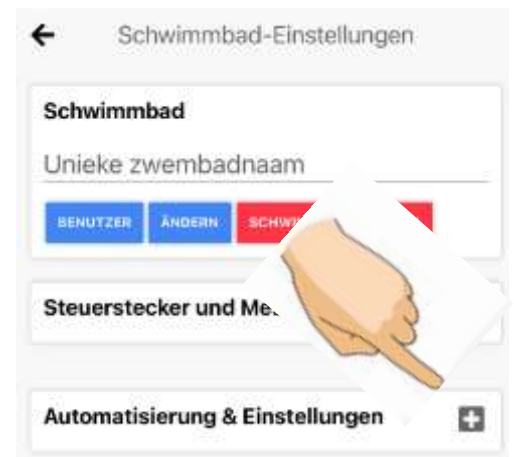

3.2 : Wählen Sie "Scannen" und scannen Sie diesen Barcode :



5 Nachdem Sie die Automatisierung aufgerufen haben, müssen Sie noch die pH- und RX-Sonden kalibrieren. Drücken Sie auf "Steuerstecker und Messsensoren" und wählen Sie "Kalibrierung".

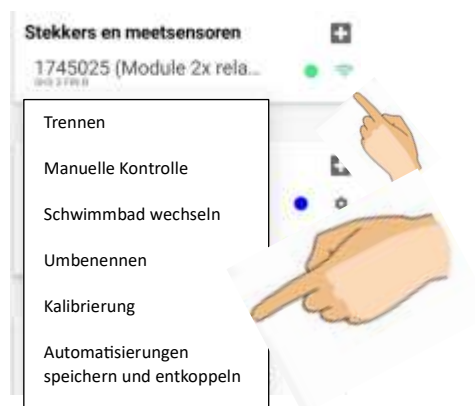

Viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Couplage et automatisation Wifipool traitement d'eau

Merci d'avoir choisi notre traitement de l'eau Wifi. Pour un démarrage facile et rapide, nous recommandons ce qui suit :

1 Installez l'application wifipool. Les instructions d'installation de l'application se trouvent dans le manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool ci-joint.

2 Associez l'appareil à votre téléphone

Il est préférable de le faire à l'intérieur dans une zone avec une bonne connexion au réseau Wi-Fi (le même réseau que celui que vous utiliserez pour votre piscine) et un modem avec une connexion par câble réseau (câble ethernet)

3 Connectez le boîtier de commande Wifipool à votre modem via un câble réseau (câble ethernet) et commencez l'appairage. Si vous souhaitez coupler via une connexion Wi-Fi (non recommandé), reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool. Attention : Beniferro ne donne pas de support gratuit pour appairage via Wifi, si vous disposez d'un appareil avec connexion câble réseau

3.1 : Allez sur la page de l'application « Paramètres piscine », appuyez sur l'icône plus à côté de « Prises et capteurs de mesure ».


3.2 : Sélectionnez « Scanner » et scannez ce code-barres :



3.3 : Sélectionnez le réseau Wifi que vous souhaitez utiliser pour votre équipement de piscine

Une fois l'appairage terminé, vous pouvez continuer avec ou sans câble réseau. Sans câble réseau, une bonne connexion à votre réseau Wi-Fi est nécessaire.

4 Lors de l'appairage, l'automatisation a également été chargée.

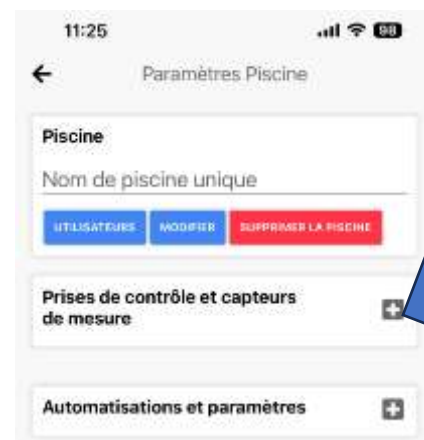

5 Une fois que vous avez calibré les sondes de pH et de Redox (a partir de la page "Paramètres Piscine" , vous êtes prêt à utiliser votre appareil.



Bonne chance avec votre produit!

Pairing and automation Wifipool water treatment

Thank you for choosing our Wifi water treatment. For an easy and quick start, we recommend the following:

1 Install the wifipool app. Instructions for installing the app can be found in the attached Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.


2 Pair the device with your phone

It's best to do this indoors in an area with a good Wi-Fi network connection (the same network you'll use for your pool) and a modem with a network cable connection (ethernet cable)

3 Connect the Wifipool control box to your modem via a network cable (ethernet cable) and start pairing. If you want to pair over a Wi-Fi connection (not recommended), refer to the Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.

Please note: Beniferro does not provide free support for pairing via Wi-Fi, if you have a device with a network cable connection

- 3.1: Go to the "Pool Settings" app page, tap on the plus icon next to "Sockets & Measurement Sensors".
- 3.2: Select "Scan" and scan this barcode:

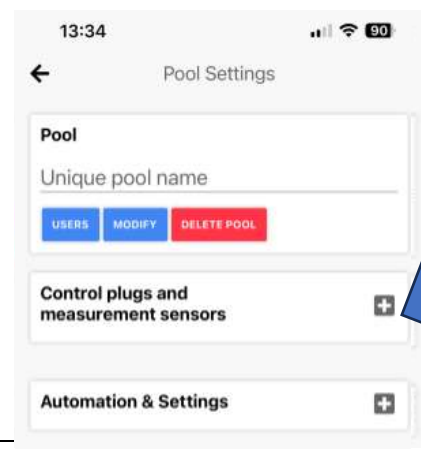


- 3.3: Select the Wi-Fi network you want to use for your pool equipment

Once pairing is complete, you can continue with or without a network cable. Without a network cable, a good connection to your Wi-Fi network is required.

4 During pairing, automation was also loaded.

5 Once you've calibrated the pH and ORP sensors, you're ready to use your device.

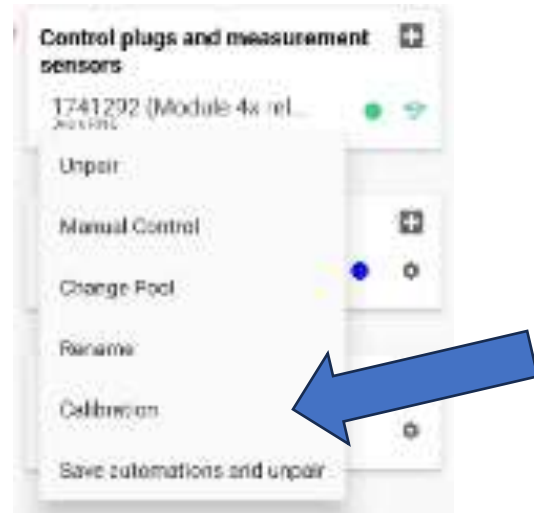


Good luck with your device!

Koppeling en automatisering Waterbehandeling Wifipool Vloeibaar chloor en pH


Bedankt voor het kiezen van onze Wi-Fi-waterbehandeling. Voor een vlotte opstart raden wij het volgende aan:

- 1 Installeer de wifipool app. De installatie-instructies voor de app vindt u in de bijgevoegde handleiding.
- 2 Koppel het apparaat met uw telefoon. Dit doe je best binnenshuis in een ruimte met een goede wifi-netwerkverbinding (hetzelfde netwerk dat je voor je zwembad gaat gebruiken) en een modem met een netwerkkabelverbinding.
- 3 Sluit de Wifipool control box met een netwerkkabel aan op uw modem en start het koppelen. Wil je koppelen via wifi (niet aan te raden), lees dan de handleiding.

3.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Stekkers en meetsensoren".

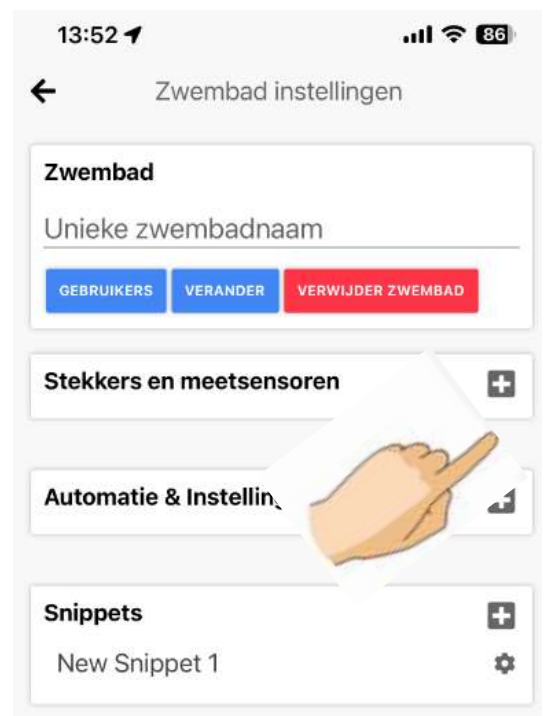


3.2 : Selecteer "Start Scannen" en scan deze
barcode :




3.3 : Selecteer het Wifi-netwerk dat u wilt gebruiken voor uw zwembaduitrusting
Zodra het koppelen is voltooid, kunt u doorgaan met of zonder netwerkkabel. Zonder netwerkkabels is een goede verbinding met je wifi-netwerk vereist.

4 Voeg de automatisatie toe.

4.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Automatisatie en settings".

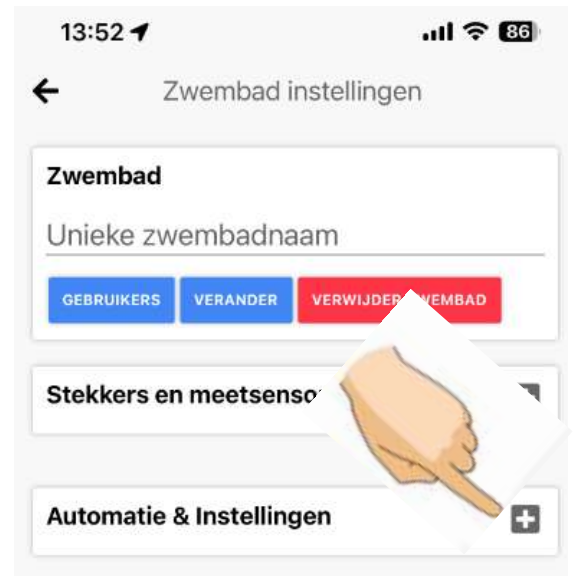

3.2 : Selecteer "Scannen" en scan deze
barcode :



5 Nadat u de automatisatie heeft ingevoerd dient u nog de pH- en RX-sondes te kalibreren.
Druk op "Stuurstekkers en meetsensoren, en kies "kalibratie".




Veel plezier met je product.

Kopplung und Automatisierung Wasseraufbereitung Wifipool Flüssiges Chlor und pH-Wert


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wi-Fi-Wasseraufbereitung entschieden haben. Für eine reibungslose Inbetriebnahme empfehlen wir folgendes:

- 1 Installieren Sie die WLAN-Pool-App. Eine Installationsanleitung für die App finden Sie in der beiliegenden Anleitung.
- 2 Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. Es ist am besten, dies in Innenräumen in einem Raum mit einer guten Wi-Fi-Netzwerkverbindung (das gleiche Netzwerk, das Sie für Ihren Pool verwenden werden) und einem Modem mit einer Netzkabelverbindung zu tun.
- 3 Verbinden Sie die Wifipool-Steuerbox über ein Netzkabel mit Ihrem Modem und starten Sie die Kopplung Wenn Sie über Wi-Fi koppeln möchten (nicht empfohlen), lesen Sie die Bedienungsanleitung.

3.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Stecker und Messensoren".

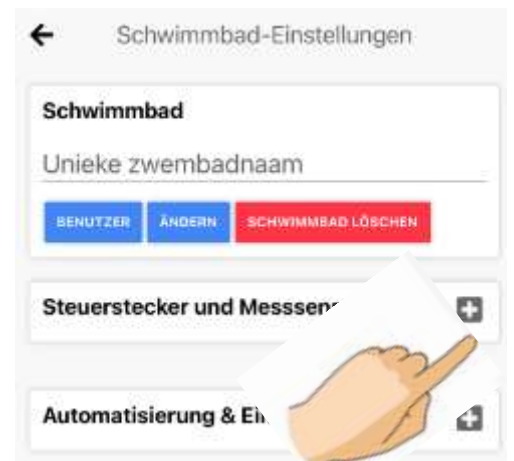

3.2 : Wählen Sie "Scan starten" und scannen Sie diesen Barcode :




3.3 : Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie für Ihre Poolausrüstung verwenden möchten


Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie mit oder ohne Netzwerkkabel fortfahren. Ohne Netzwerkkabel ist eine gute Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk erforderlich.

4 Füge die Automatisierung hinzu.


4.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Automatisierung und Einstellungen".

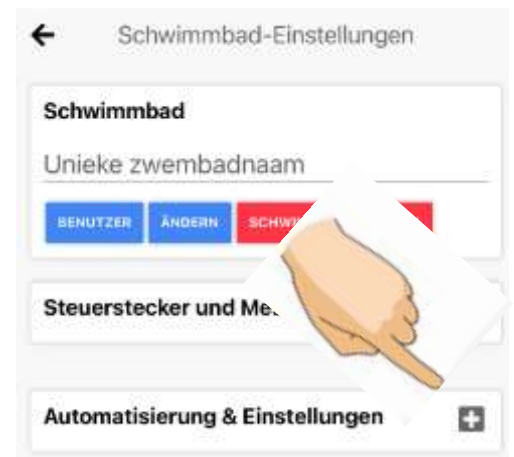

3.2 : Wählen Sie "Scannen" und scannen Sie diesen Barcode :



5 Nachdem Sie die Automatisierung aufgerufen haben, müssen Sie noch die pH- und RX-Sonden kalibrieren. Drücken Sie auf "Steuerstecker und Messsensoren" und wählen Sie "Kalibrierung".

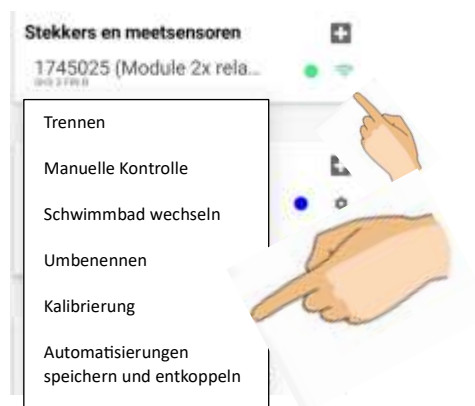

Viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Couplage et automatisation Wifipool traitement d'eau

Merci d'avoir choisi notre traitement de l'eau Wifi. Pour un démarrage facile et rapide, nous recommandons ce qui suit :

1 Installez l'application wifipool. Les instructions d'installation de l'application se trouvent dans le manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool ci-joint.


2 Associez l'appareil à votre téléphone

Il est préférable de le faire à l'intérieur dans une zone avec une bonne connexion au réseau Wi-Fi (le même réseau que celui que vous utiliserez pour votre piscine) et un modem avec une connexion par câble réseau (câble ethernet)

3 Connectez le boîtier de commande Wifipool à votre modem via un câble réseau (câble ethernet) et commencez l'appairage. Si vous souhaitez coupler via une connexion Wi-Fi (non recommandé), reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool. Attention : Beniferro ne donne pas de support gratuit pour appairage via Wifi, si vous disposez d'un appareil avec connexion câble réseau

3.1 : Allez sur la page de l'application « Paramètres piscine », appuyez sur l'icône plus à côté de « Prises et capteurs de mesure ».

3.2 : Sélectionnez « Scanner » et scannez ce code-barres :

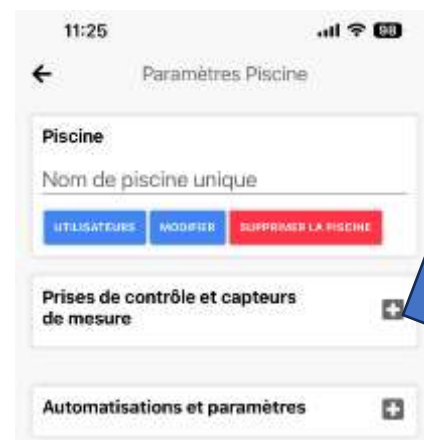

3.3 : Sélectionnez le réseau Wifi que vous souhaitez utiliser pour votre équipement de piscine

Une fois l'appairage terminé, vous pouvez continuer avec ou sans câble réseau. Sans câble réseau, une bonne connexion à votre réseau Wi-Fi est nécessaire.

4 Lors de l'appairage, l'automatisation a également été chargée.

5 Une fois que vous avez calibré les sondes de pH et de Redox (a partir de la page "Paramètres Piscine" , vous êtes prêt à utiliser votre appareil.



Bonne chance avec votre produit!

Pairing and automation Wifipool water treatment

Thank you for choosing our Wifi water treatment. For an easy and quick start, we recommend the following:

1 Install the wifipool app. Instructions for installing the app can be found in the attached Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.


2 Pair the device with your phone

It's best to do this indoors in an area with a good Wi-Fi network connection (the same network you'll use for your pool) and a modem with a network cable connection (ethernet cable)

3 Connect the Wifipool control box to your modem via a network cable (ethernet cable) and start pairing. If you want to pair over a Wi-Fi connection (not recommended), refer to the Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.

Please note: Beniferro does not provide free support for pairing via Wi-Fi, if you have a device with a network cable connection

- 3.1: Go to the "Pool Settings" app page, tap on the plus icon next to "Sockets & Measurement Sensors".
- 3.2: Select "Scan" and scan this barcode:

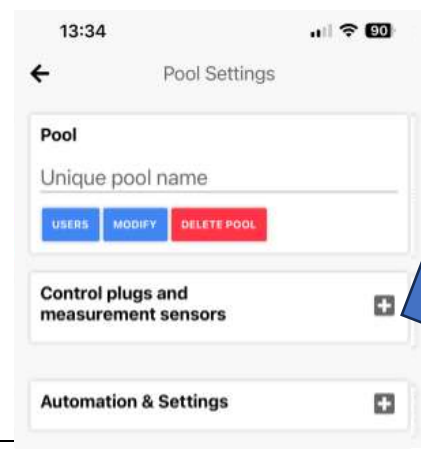


- 3.3: Select the Wi-Fi network you want to use for your pool equipment

Once pairing is complete, you can continue with or without a network cable. Without a network cable, a good connection to your Wi-Fi network is required.

4 During pairing, automation was also loaded.

5 Once you've calibrated the pH and ORP sensors, you're ready to use your device.

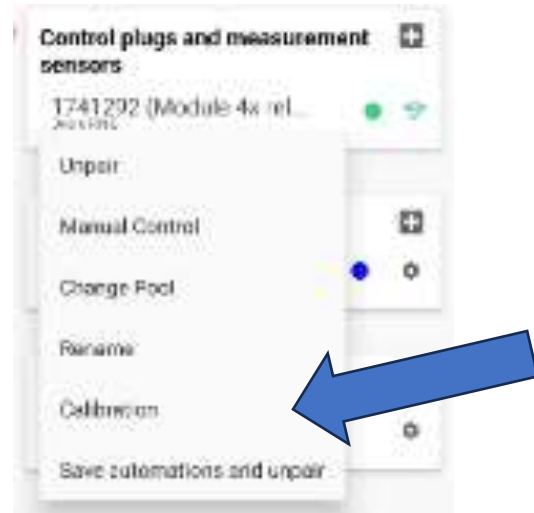


Good luck with your device!

Koppeling en automatisering Waterbehandeling Wifipool Vloeibaar chloor en pH

Bedankt voor het kiezen van onze Wi-Fi-waterbehandeling. Voor een vlotte opstart raden wij het volgende aan:

- 1 Installeer de wifipool app. De installatie-instructies voor de app vindt u in de bijgevoegde handleiding.
- 2 Koppel het apparaat met uw telefoon. Dit doe je best binnenshuis in een ruimte met een goede wifi-netwerkverbinding (hetzelfde netwerk dat je voor je zwembad gaat gebruiken) en een modem met een netwerkkabelverbinding.
- 3 Sluit de Wifipool control box met een netwerkkabel aan op uw modem en start het koppelen. Wil je koppelen via wifi (niet aan te raden), lees dan de handleiding.

3.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Stekkers en meetsensoren".

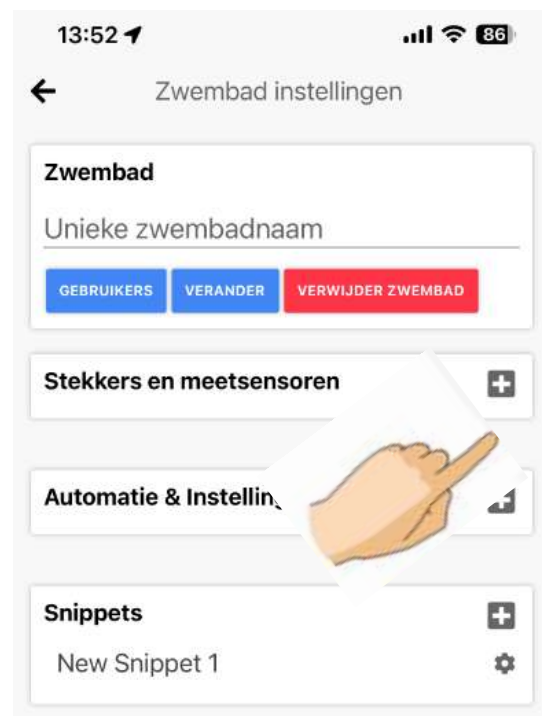


3.2 : Selecteer "Start Scannen" en scan deze
barcode :




3.3 : Selecteer het Wifi-netwerk dat u wilt gebruiken voor uw zwembaduitrusting
Zodra het koppelen is voltooid, kunt u doorgaan met of zonder netwerkkabel. Zonder netwerkkabels is een goede verbinding met je wifi-netwerk vereist.

4 Voeg de automatisatie toe.

4.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Automatisatie en settings".

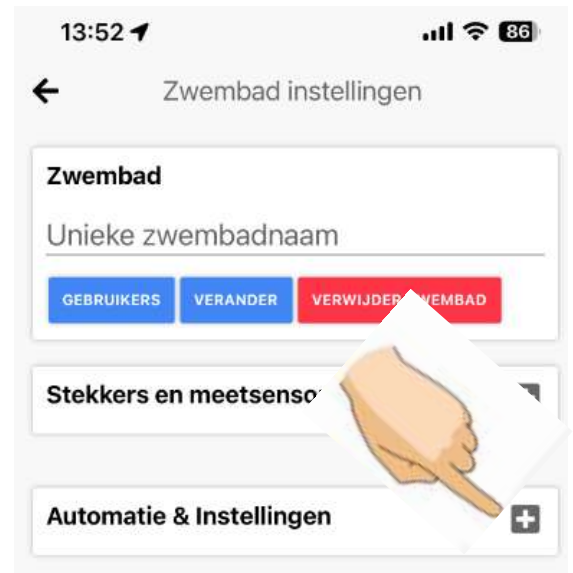

3.2 : Selecteer "Scannen" en scan deze
barcode :



5 Nadat u de automatisatie heeft ingevoerd dient u nog de pH- en RX-sondes te kalibreren.
Druk op "Stuurstekkers en meetsensoren, en kies "kalibratie".



Veel plezier met je product.

Kopplung und Automatisierung Wasseraufbereitung Wifipool Flüssiges Chlor und pH-Wert


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wi-Fi-Wasseraufbereitung entschieden haben. Für eine reibungslose Inbetriebnahme empfehlen wir folgendes:

1 Installieren Sie die WLAN-Pool-App. Eine Installationsanleitung für die App finden Sie in der beiliegenden Anleitung.


2 Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. Es ist am besten, dies in Innenräumen in einem Raum mit einer guten Wi-Fi-Netzwerkverbindung (das gleiche Netzwerk, das Sie für Ihren Pool verwenden werden) und einem Modem mit einer Netzkabelverbindung zu tun.

3 Verbinden Sie die Wifipool-Steuerbox über ein Netzkabel mit Ihrem Modem und starten Sie die Kopplung Wenn Sie über Wi-Fi koppeln möchten (nicht empfohlen), lesen Sie die Bedienungsanleitung.

3.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Stecker und Messsensoren".

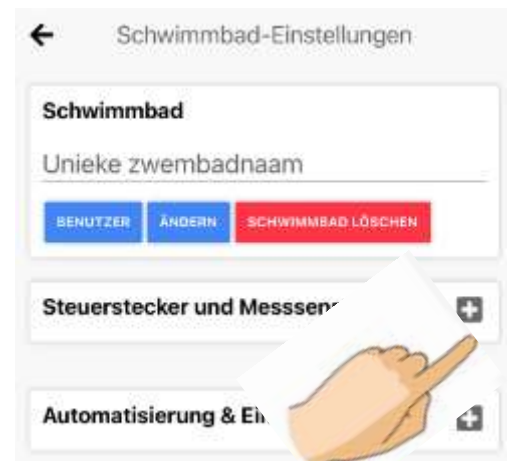

3.2 : Wählen Sie "Scan starten" und scannen Sie diesen Barcode :




3.3 : Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie für Ihre Poolausrüstung verwenden möchten


Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie mit oder ohne Netzwerkkabel fortfahren. Ohne Netzwerkkabel ist eine gute Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk erforderlich.

4 Füge die Automatisierung hinzu.

4.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Automatisierung und Einstellungen".

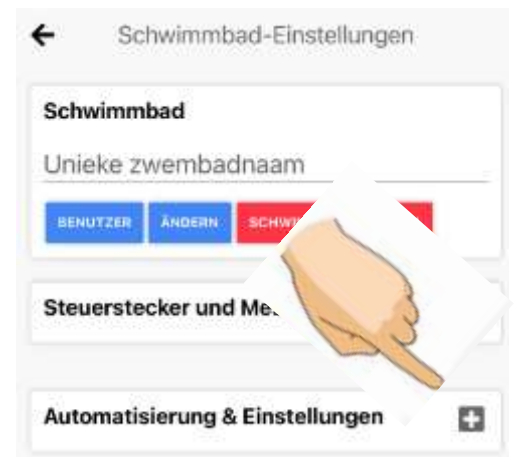

3.2 : Wählen Sie "Scannen" und scannen Sie diesen Barcode :



5 Nachdem Sie die Automatisierung aufgerufen haben, müssen Sie noch die pH- und RX-Sonden kalibrieren. Drücken Sie auf "Steuerstecker und Messsensoren" und wählen Sie "Kalibrierung".



Viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Couplage et automatisation Wifipool traitement d'eau

Merci d'avoir choisi notre traitement de l'eau Wifi. Pour un démarrage facile et rapide, nous recommandons ce qui suit :

1 Installez l'application wifipool. Les instructions d'installation de l'application se trouvent dans le manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool ci-joint.

2 Associez l'appareil à votre téléphone

Il est préférable de le faire à l'intérieur dans une zone avec une bonne connexion au réseau Wi-Fi (le même réseau que celui que vous utiliserez pour votre piscine) et un modem avec une connexion par câble réseau (câble ethernet)

3 Connectez le boîtier de commande Wifipool à votre modem via un câble réseau (câble ethernet) et commencez l'appairage. Si vous souhaitez coupler via une connexion Wi-Fi (non recommandé), reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool. Attention : Beniferro ne donne pas de support gratuit pour appairage via Wifi, si vous disposez d'un appareil avec connexion câble réseau

3.1 : Allez sur la page de l'application « Paramètres piscine », appuyez sur l'icône plus à côté de « Prises et capteurs de mesure ».

3.2 : Sélectionnez « Scanner » et scannez ce code-barres :



3.3 : Sélectionnez le réseau Wifi que vous souhaitez utiliser pour votre équipement de piscine

Une fois l'appairage terminé, vous pouvez continuer avec ou sans câble réseau. Sans câble réseau, une bonne connexion à votre réseau Wi-Fi est nécessaire.

4 Lors de l'appairage, l'automatisation a également été chargée.



5 Une fois que vous avez calibré les sondes de pH et de Redox (a partir de la page "Paramètres Piscine" , vous êtes prêt à utiliser votre appareil.



Bonne chance avec votre produit!

Pairing and automation Wifipool water treatment

Thank you for choosing our Wifi water treatment. For an easy and quick start, we recommend the following:

1 Install the wifipool app. Instructions for installing the app can be found in the attached Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.


2 Pair the device with your phone

It's best to do this indoors in an area with a good Wi-Fi network connection (the same network you'll use for your pool) and a modem with a network cable connection (ethernet cable)

3 Connect the Wifipool control box to your modem via a network cable (ethernet cable) and start pairing. If you want to pair over a Wi-Fi connection (not recommended), refer to the Wifipool App Quick Start Guide and Simple Equipment.

Please note: Beniferro does not provide free support for pairing via Wi-Fi, if you have a device with a network cable connection

- 3.1: Go to the "Pool Settings" app page, tap on the plus icon next to "Sockets & Measurement Sensors".
- 3.2: Select "Scan" and scan this barcode:

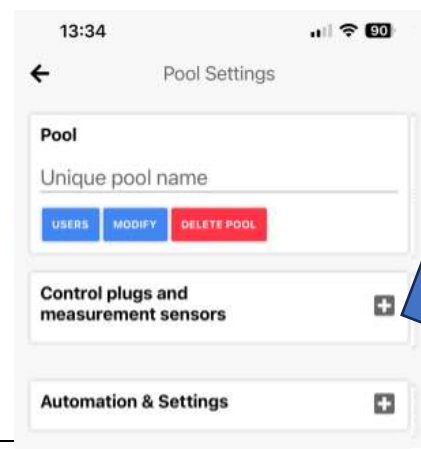


- 3.3: Select the Wi-Fi network you want to use for your pool equipment

Once pairing is complete, you can continue with or without a network cable. Without a network cable, a good connection to your Wi-Fi network is required.

4 During pairing, automation was also loaded.

5 Once you've calibrated the pH and ORP sensors, you're ready to use your device.

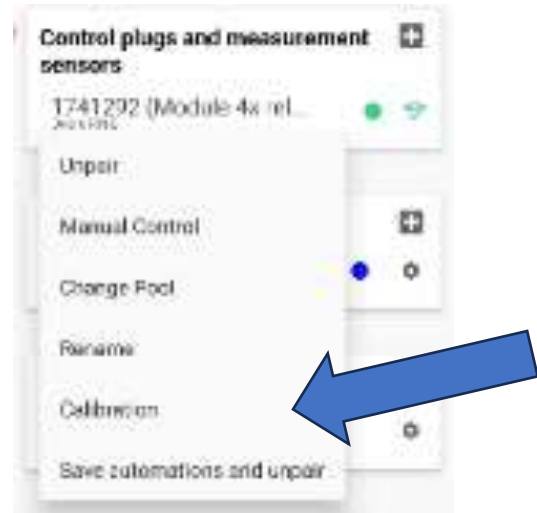


Good luck with your device!

Koppeling en automatisering Waterbehandeling Wifipool Vloeibaar chloor en pH

Bedankt voor het kiezen van onze Wi-Fi-waterbehandeling. Voor een vlotte opstart raden wij het volgende aan:

- 1 Installeer de wifipool app. De installatie-instructies voor de app vindt u in de bijgevoegde handleiding.
- 2 Koppel het apparaat met uw telefoon. Dit doe je best binnenshuis in een ruimte met een goede wifi-netwerkverbinding (hetzelfde netwerk dat je voor je zwembad gaat gebruiken) en een modem met een netwerkkabelverbinding.
- 3 Sluit de Wifipool control box met een netwerkkabel aan op uw modem en start het koppelen. Wil je koppelen via wifi (niet aan te raden), lees dan de handleiding.

3.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Stekkers en meetsensoren".

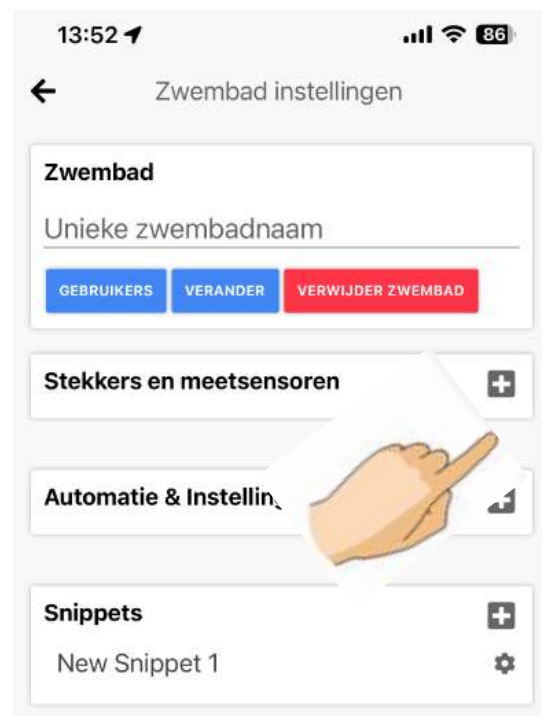


3.2 : Selecteer "Start Scannen" en scan deze
barcode :




3.3 : Selecteer het Wifi-netwerk dat u wilt gebruiken voor uw zwembaduitrusting
Zodra het koppelen is voltooid, kunt u doorgaan met of zonder netwerkkabel. Zonder netwerkkabels is een goede verbinding met je wifi-netwerk vereist.

4 Voeg de automatisatie toe.

4.1 : Ga naar de app-pagina "Zwembadinstellingen",
tik op de **+** naast
"Automatisatie en settings".

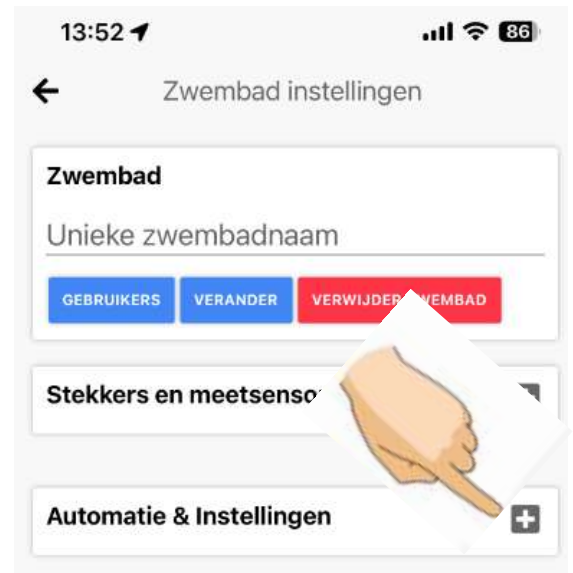

3.2 : Selecteer "Scannen" en scan deze
barcode :



5 Nadat u de automatisatie heeft ingevoerd dient u nog de pH- en RX-sondes te kalibreren.
Druk op "Stuurstekkers en meetsensoren, en kies "kalibratie".




Veel plezier met je product.

Kopplung und Automatisierung Wasseraufbereitung Wifipool Flüssiges Chlor und pH-Wert


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wi-Fi-Wasseraufbereitung entschieden haben. Für eine reibungslose Inbetriebnahme empfehlen wir folgendes:

- 1 Installieren Sie die WLAN-Pool-App. Eine Installationsanleitung für die App finden Sie in der beiliegenden Anleitung.
- 2 Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. Es ist am besten, dies in Innenräumen in einem Raum mit einer guten Wi-Fi-Netzwerkverbindung (das gleiche Netzwerk, das Sie für Ihren Pool verwenden werden) und einem Modem mit einer Netzkabelverbindung zu tun.
- 3 Verbinden Sie die Wifipool-Steuerbox über ein Netzkabel mit Ihrem Modem und starten Sie die Kopplung Wenn Sie über Wi-Fi koppeln möchten (nicht empfohlen), lesen Sie die Bedienungsanleitung.

3.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Stecker und Messsensoren".

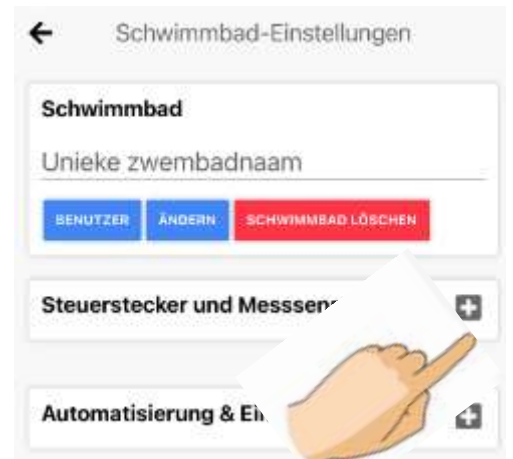

3.2 : Wählen Sie "Scan starten" und scannen Sie diesen Barcode :




3.3 : Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie für Ihre Poolausrüstung verwenden möchten


Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie mit oder ohne Netzwerkkabel fortfahren. Ohne Netzwerkkabel ist eine gute Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk erforderlich.

4 Füge die Automatisierung hinzu.

4.1 : Gehen Sie auf die App-Seite "Pool-Einstellungen" und tippen Sie auf das **+** neben "Automatisierung und Einstellungen".

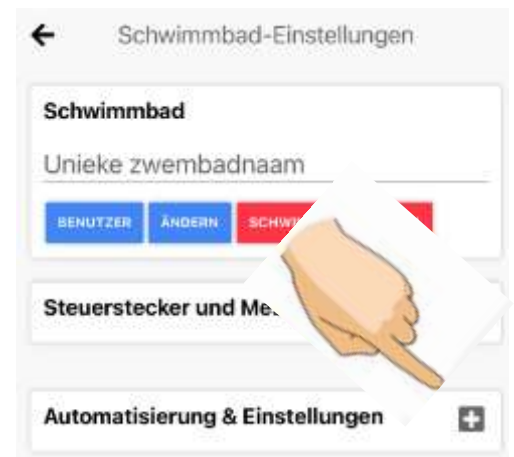

3.2 : Wählen Sie "Scannen" und scannen Sie diesen Barcode :



5 Nachdem Sie die Automatisierung aufgerufen haben, müssen Sie noch die pH- und RX-Sonden kalibrieren. Drücken Sie auf "Steuerstecker und Messsensoren" und wählen Sie "Kalibrierung".



Viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Couplage et automatisation Wifipool traitement d'eau

Merci d'avoir choisi notre traitement de l'eau Wifi. Pour un démarrage facile et rapide, nous recommandons ce qui suit :

1 Installez l'application wifipool. Les instructions d'installation de l'application se trouvent dans le manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool ci-joint.

2 Associez l'appareil à votre téléphone

Il est préférable de le faire à l'intérieur dans une zone avec une bonne connexion au réseau Wi-Fi (le même réseau que celui que vous utiliserez pour votre piscine) et un modem avec une connexion par câble réseau (câble ethernet)

3 Connectez le boîtier de commande Wifipool à votre modem via un câble réseau (câble ethernet) et commencez l'appairage. Si vous souhaitez coupler via une connexion Wi-Fi (non recommandé), reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide de l'application et équipements simples Wifipool. Attention : Beniferro ne donne pas de support gratuit pour appairage via Wifi, si vous disposez d'un appareil avec connexion câble réseau

3.1 : Allez sur la page de l'application « Paramètres piscine », appuyez sur l'icône plus à côté de « Prises et capteurs de mesure ».


3.2 : Sélectionnez « Scanner » et scannez ce code-barres :



3.3 : Sélectionnez le réseau Wifi que vous souhaitez utiliser pour votre équipement de piscine

Une fois l'appairage terminé, vous pouvez continuer avec ou sans câble réseau. Sans câble réseau, une bonne connexion à votre réseau Wi-Fi est nécessaire.

4 Lors de l'appairage, l'automatisation a également été chargée.

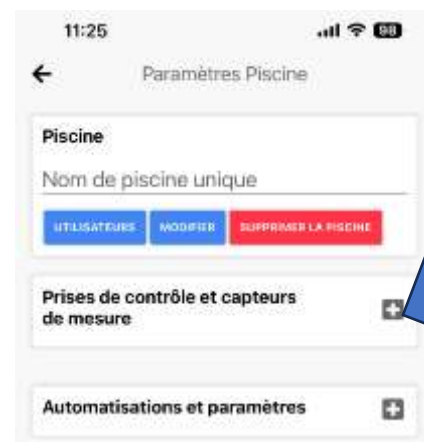

5 Une fois que vous avez calibré les sondes de pH et de Redox (a partir de la page "Paramètres Piscine" , vous êtes prêt à utiliser votre appareil.



Bonne chance avec votre produit!